


TEHNIČNI LIST – DIMENZIJE

MULTI-FASTER SPOJKE - 4 linije



Faster

	ARTIKEL	
	FIKSNI DEL (2)	MOBILNI DEL (1)
3/8"	14537	14538
1/2"	13634	13635

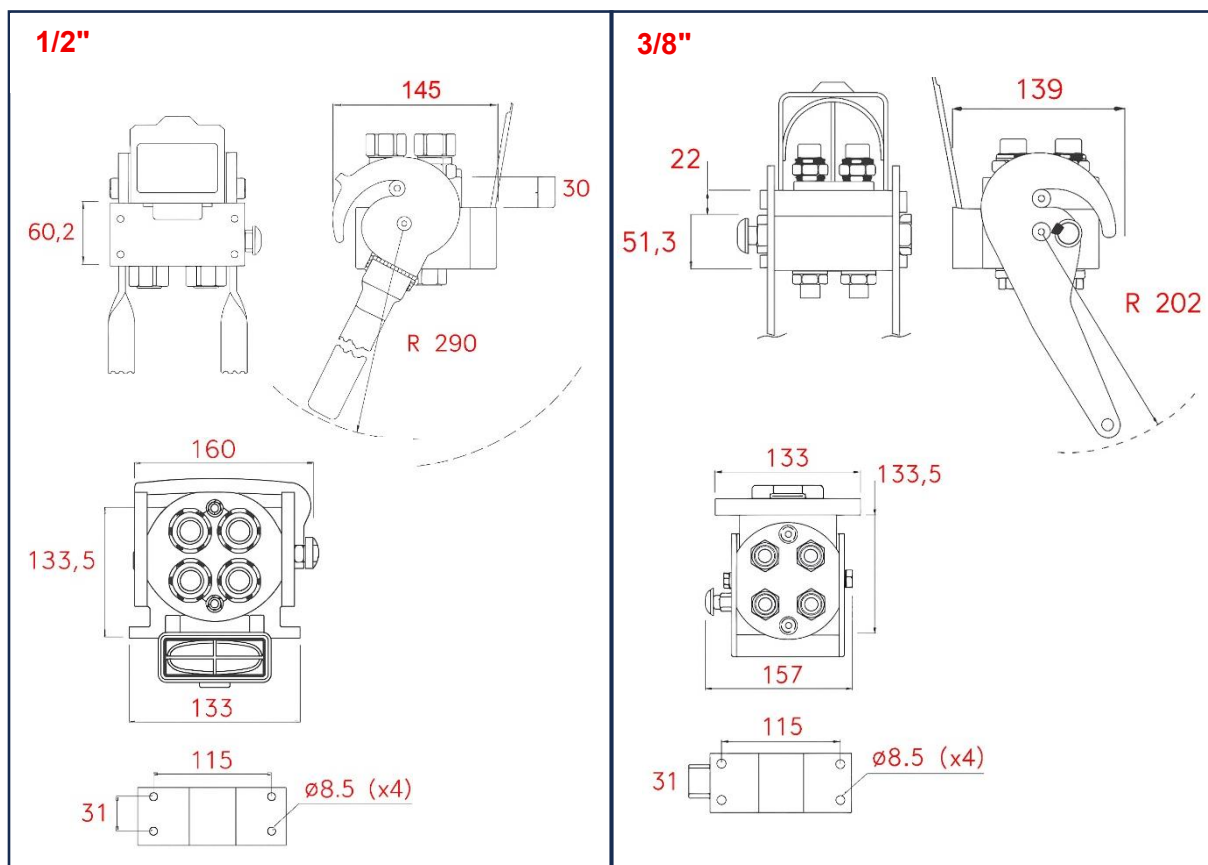

Artikel:	14537	14538	13634	13635
Dobavitelj:	Italija			
Uhajanje pri priklopu:	0.008 ml		0.01 ml	
Max. delovni tlak:	250 Bar			
Temperaturno območje:	-25 °C do 100 °C			
Priključek:	4 x 3/8"		4 x 1/2"	
Teža izdelka:	3,806 Kg	1,408 Kg	4,406 Kg	1,922 Kg
Max. pretok:	40 l/min		70 l/min	
Material:	Aluminij in Jeklo			

