



TEHNIČNI LIST – DIMENZIJE

MULTI-FASTER SPOJKE - 6 linij

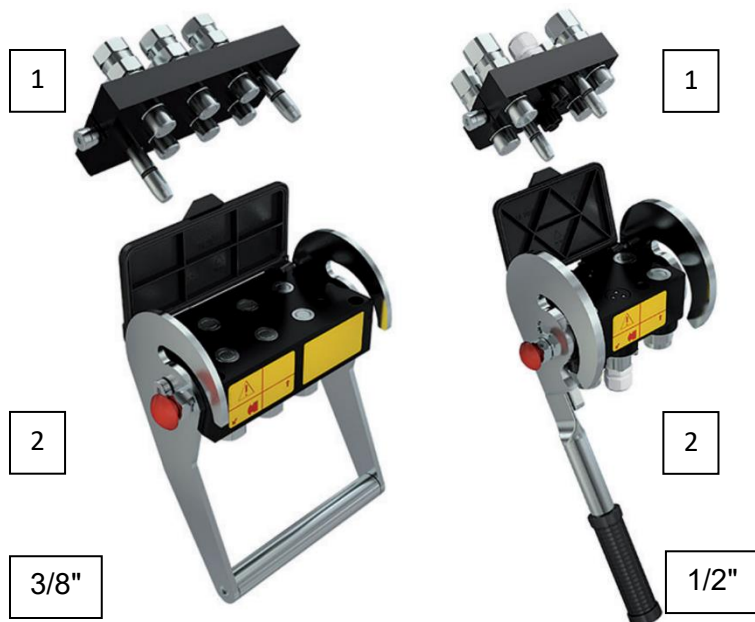

Faster

	ARTIKEL	
	FIKSNI DEL (2)	MOBILNI DEL (1)
3/8"	14552	14553
1/2"	13636	13637

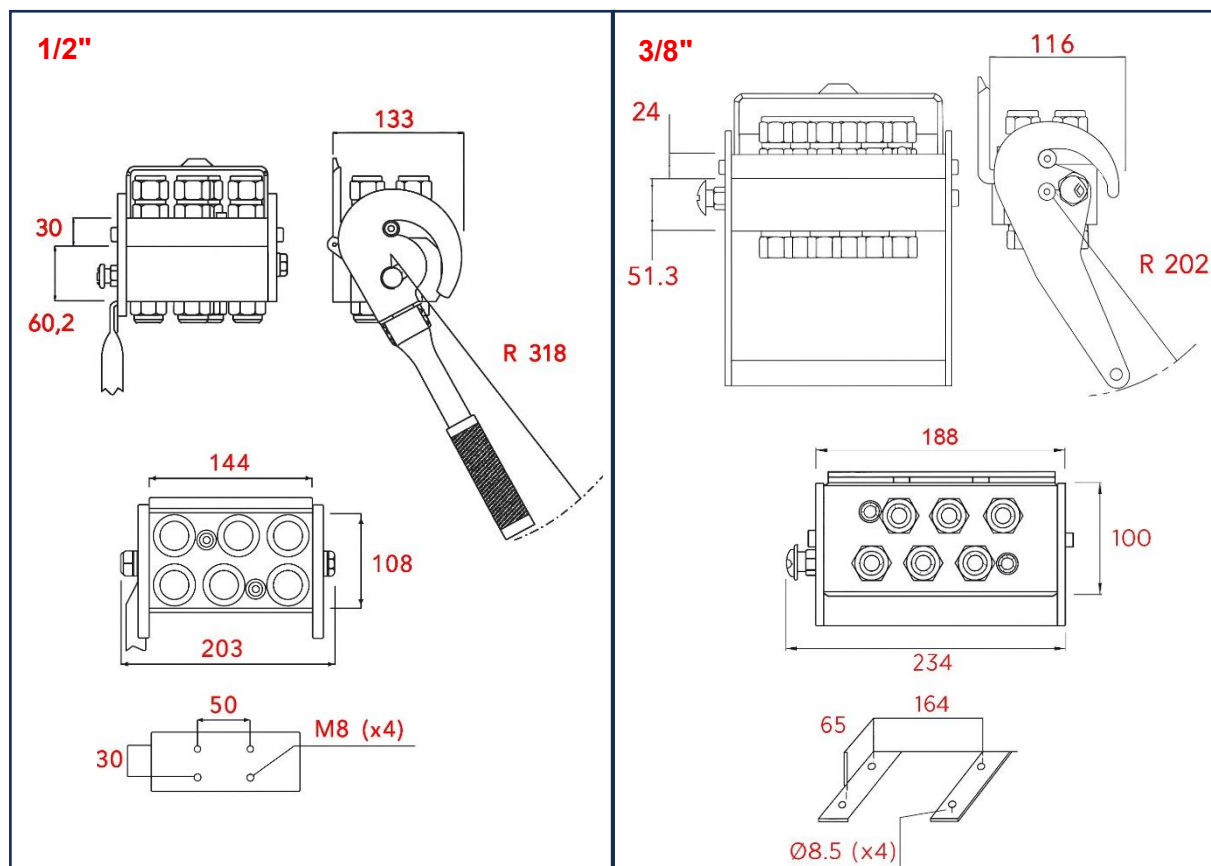

Artikel:	14552	14553	13636	13637
Dobavitelj:	Italija			
Uhajanje pri priklopu:	0.008 ml		0.01 ml	
Max. delovni tlak:	250 Bar			
Temperaturno območje:	-25 °C do 100 °C			
Priključek:	6 x 3/8"		6 x 1/2"	
Teža izdelka:	5,264 Kg	2,403 kg	4,838 Kg	2,6 kg
Max. pretok:	40 l/min		70 l/min	
Material:	Aluminij in Jeklo			

